




KIP Fold 1800

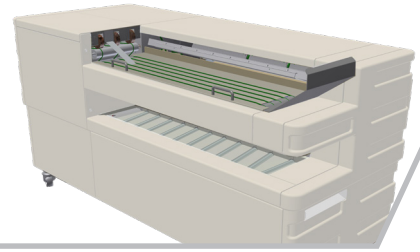

SPEZIFIKATIONEN

Features

Kompakte Einzelfalz-Falzrollentechnologie mit Druckerentkopplung (brückenlos)
Vollständig integrierte, einstufige Paketauswahl über das KIP System Touch Panel (Kopieren / Drucken), KIP ImagePro, KIP PrintPro.NET, KIP Windows & AutoCAD HDI-Treiber
Falt Paket-Standards sind in der KIP Print Management Suite voreingestellt
Eine Vielzahl von Falt-Paketen im Hochformat zum Erstellen von Porträt-Paketen
Manuelle Papierzuführung: Optional
Bidirektionale Benachrichtigung - über das System Touch Panel sowie über die KIP-Software

KIPFold

Kompatible Schwarzweißdrucksysteme	KIP 71-Serie, KIP 75-Serie, KIP 79-Serie
Kompatible Farbdrucksysteme	KIP 800-Serie (2 oder 4 Rollen)
Falttechnologie	Falzrolle (Packungstoleranzen: +/- 2 mm W, +/- 3 mm H, +/- 1 mm Plattenabweichung)
Medienbreite	297 mm - 920 mm nordamerikanische und internationale Standardgrößen
Mediengewicht	60 -110 gms (empfohlen 75-80 gsm)
Faltgeschwindigkeit	Abhängig von Druckergeschwindigkeit und Paketstil, beachten Sie den Portrait-Feed: Portrait Paket nur mit einem Druckabstand von > 300 mm
Faltarten	Verschiedene DIN-, ARCH-, ANSI-, JPN_P-, CHN bitte regionale Unterschiede beachten
Stapeln der gefalteten Pakete	Bis zu 80 A0 oder äquivalent bei gemischten Größen
Ungefaltetes Stapeln	Bis zu 50 Dokumente - oberes Ablagefach (sofern vorhanden)
Paketgröße: Längsfaltung	170 mm - 230 mm, änderbar in 1 mm-Schritten
Paketgröße: Querfaltung	250 mm - 310 mm, änderbar in 1 mm-Schritten
Dokumentlänge - Querfalz	3.5 m (17 Panels maximal mit 20 # / 80 g / m ² Papier)
Dokumentlänge - Fächerfalz	6 m (22 Panels maximal mit 20 # / 80 g / m ² Papier)
Ränder	0 mm - 40 mm, änderbar in 1mm-Schritten
Titelblock	DIN, Position oben rechts (von der Vorderseite des Druckers angegeben)
Fan Fold Exit	Auf der linken Seite (von der Vorderseite des Druckers) ohne Fach


Umweltaspekte

Energieanforderungen	100-120V / 200-240V 50/60Hz 2.2A @115V / 1.1A @230V
Elektrischer Anschluss	Wird mit europäischem oder nordamerikanischem Standardanschluss geliefert.
Energieverbrauch	Während des Betriebs: <250W Standby: <5W
Geräuschpegel	61 dB
Gewicht	280kg unverpackt, 290kg verpackt.
Falterabmessungen	1779 mm x 851 mm x 931 mm
Abmessungen Verpackung	1854 mm x 1092 mm x 1194 mm


Optionen

Nachrüstbar	Manuelle Papierzuführung
-------------	--------------------------

KIP 7170K mit KIPFold 1800-räumlichen Anforderungen

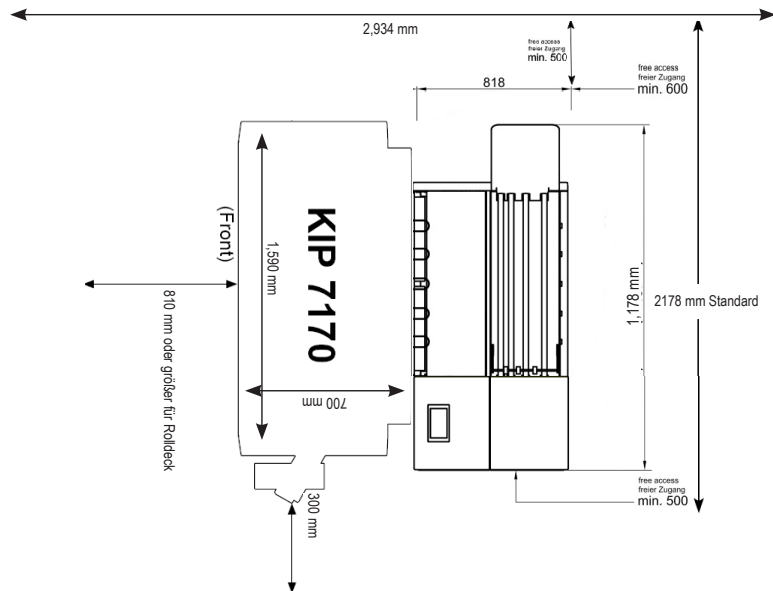

KIP 75/79-Serie mit räumlichen Anforderungen an KIPFold 1800

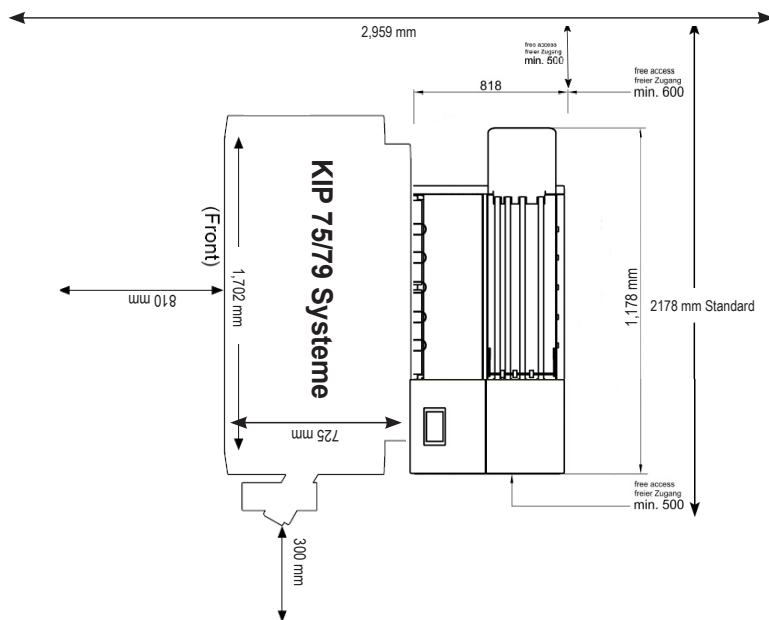

KIP 860 / KIP 870 / KIP 880 / KIP 890 mit KIPFold 1800-räumlichen Anforderungen

