

75G SERIES SPECIFICHE TECNICHE



Generale

Descrizione	Sistema di stampa, copiatura e scansione di grande formato in bianco e nero con scanner a colori
Tipo	Sistema elettrofotografico (LED) con fotoconduttore organico (OPC) e toner chiuso
Gamma di produttività	10 stampe formato D/A1 al minuto, 600 stampe all'ora
Tempo di riscaldamento (da freddo)	Inferiore a 2 minuti dallo standby
Configurazione	Stampante/MFP
Opzioni bobina	2 o 4 bobine
Zona di consegna	Alto/retro opzionale
Dimensioni	1.600 mm (L) x 720 mm (P) x 1.600 mm (A)
Peso	MFP (4 bobine) 283 kg Stampante (4 bobine) 266 kg
Requisiti elettrici	220-240 V +6% o -10%, 50/60 Hz, 13 A
Consumo di energia (in standby)	430 W
Consumo di energia (in stampa)	<1.500 W
Consumo di energia (in sospensione)	<6 W

Stampante

Risoluzione di stampa	600x2400 dpi
Capacità della bobina	2 o 4 bobine
Larghezza formati stampa	210 mm-914 mm
Lunghezza formati stampa	6 m (di serie), 150 m in base alla validazione dei supporti
Tipo di supporto	Carta 18-24 lb (80-110g), carta pergamena/traslucida 18-20 lb (80-90g), film 3,5-4 mm (90-100 micron)

Controller

Tipo controller	KIP System K Controller con Microsoft® IoT Enterprise
Memoria	2 GB DDR3 Standard: espandibile fino a 4 GB
SSD	Minimo 250 GB: espandibile senza limiti
Tipi di file supportati	DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS gruppo 4, TIFF gruppo 4, CIT/TG4, TIFF in scala di grigi, TIFF Packbits, PNG, JPEG

Scanner

Tipo scanner	CIS/CCD
Risoluzione di scansione	600 dpi
Formati di scansione	TIFF, TIFF multipagina, PDF, PDF-A, PDF multipagina, DWF, JPEG
Destinazioni scansioni	USB locale (supporti rimovibili), caselle di posta (locali), SMB, FTP, Cloud, Email
Larghezza formato originali	210 mm-914 mm
Spessore originali	0,05 mm-1,60 mm (qualità delle immagini superiore a 0,25 mm non garantita)



Scansiona per guardare i video e ottenere ulteriori informazioni su KIP Serie 75 G
o visita il sito: www.KIP.com/75




75 G SERIES INSTALLATION



Space, Electrical, and Environmental Requirements

Weight	MFP (4 Roll) 624 lb. / 283 kg Printer (4 Roll) 587 lb. / 266 kg
Dimensions	63" (w) x 29" (d) x 63" (h) / 1600 mm x 720 mm x 1600 mm
Electrical (Dedicated)	220V-240V +6% or -10%, 50/60Hz, 13A
Electrical Receptacle	Nema 6-20 R
Max. Power Consumption	< 1,500W (printing), 430 W (standby), < 6 W (sleep)
Acoustic Noise	Idle: max. 50 db Printing: max. 57 db
Room Temperature	50-86°F (10-32°C)
Room Humidity	15-85% (non condensing)

Spatial Requirements (top view not to scale)

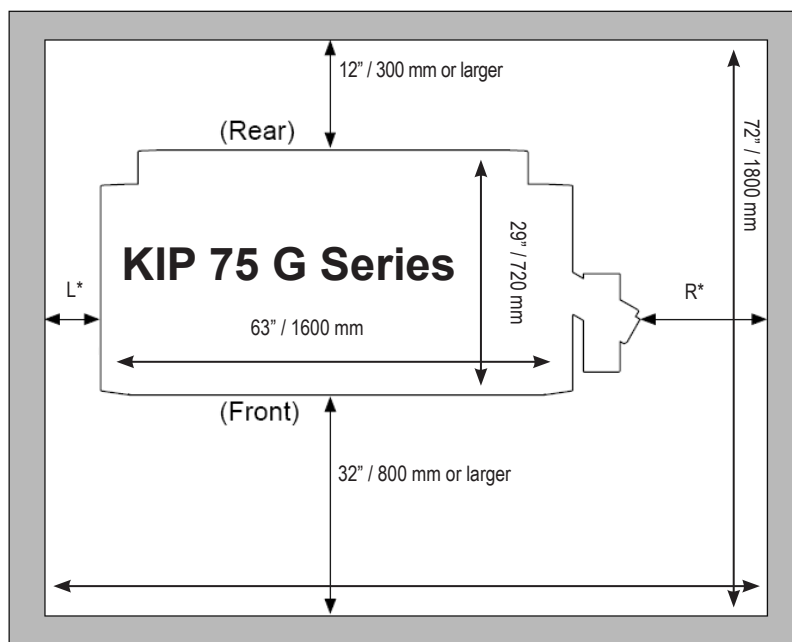

* L + R = 14" / 350 mm or larger
(R must be larger than L)
(L = 2" / 50 mm or larger)

