

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER KIP 2300




Escáner monocromático/a color KIP 2300


General	
Tipo de escáner	C.C.D. con tecnología Super-Speed USB3 y tecnología RTT de KIP
Resolución de escaneado	Resolución óptica de 600 x 600 ppp
Velocidad de escaneado	Hasta 305 mm por segundos (monocromático) Hasta 152 mm por segundos (a color)
Formatos de escaneado	TIFF, TIFF multipágina, PDF, PDF-A, PDF multipágina, DWF, DWF multipágina, JPEG, CALS
Destino de escaneado	USB locales (medios extraíbles), casillas de correo IPS ilimitadas (locales), FTP ilimitados, SMB ilimitados
Tamaño original ancho/alto	Documentos originales de 42 in a 36 in / 1,066 mm a 914 mm de ancho de escaneado
Grosor original	Detección automática de grosor de hasta 6 in / 16 mm
Documento original con la cara hacia arriba o hacia abajo	Ambos: mesas de alimentación originales duales
Interfaz	USB 3.0, tecnología Super-Speed USB3 (5 GB por segundo de transferencia de datos)
Dimensiones	55 in de ancho x 21 in de prof. x 11 in de alto / 1,399 mm de ancho, 480 mm de diám., 310 mm de alto
Peso	160 lb / 73 kg
Electricidad	100-240 V de CA 50/60 Hz
Consumo de energía	<120 vatios

GARANTÍA DE KIP 2300 Y REQUISITOS DE ESPACIO


Requisitos de espacio del sistema de escaneo KIP 2300



Vista lateral de KIP 2300

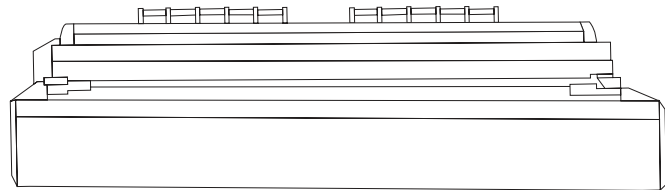

Vista frontal de KIP 2300

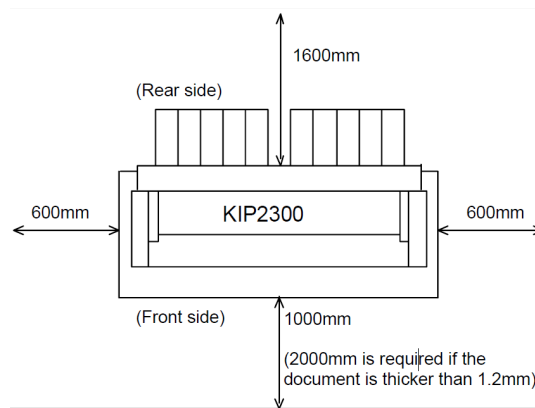

Vista desde arriba de KIP 2300



ESPECIFICACIONES DEL SOPORTE DEL KIP ESCÁNER



Anchura	Altura	Longitud
2,032 mm	839 mm	521 mm

