

79 SERIES ESPECIFICACIONES



Generales

Descripción	Impresión/copiado/escaneo monocromáticos de gran formato con escáner monocromático
Tipo	Electrofotografía (LED) con fotoconductor orgánico (OPC) y sistema de tóner cerrado
Rango de productividad	14 D/A1 por minuto/840 impresiones por hora
Tiempo de calentamiento (desde frío)	Menos de dos minutos desde el tiempo de espera
Configuración	Impresora/MFP
Opciones de rollos	4 rollos
Entrega de salida	Superior/trasera opcional
Dimensiones	67 in (ancho) x 33 in (profundidad) x 59 in (altura)/1702 mm x 835 mm x 1500 mm
Peso	MFP (4 rollos) 915 lb/415 kg Impresora (4 rollos) 860 lb/390 kg
Requisitos de energía eléctrica	220 V-240 V +6 % o -10 %, 50/60 Hz, 13 A
Consumo de electricidad (en espera)	1100 W
Consumo de electricidad (impresión)	<2650 W
Consumo de electricidad (en suspensión)	<7 W

Impresora

Resolución de impresión	600 dpi x 2400 dpi
Capacidad de rollos	4 rollos
Anchos de salida	11 in-36 in
Longitudes de salida	20 ft/6 m (estándar), 500 ft/150 m basado en la validación de los medios
Tipo de medio de impresión	Bond 18-24 lb, Bond transparente/Vellum 18-20 lb, Film 3,5-4 mil.

Controlador

Tipo de controlador	Controlador System K de KIP con Microsoft® IoT Enterprise
Memoria	Memoria DDR3 estándar de 2 GB, expansible a 4 GB
SSD	Mínimo de 256 GB, actualización ilimitada
Tipos de archivos compatibles	DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS grupo 4, TIFF grupo 4, CIT/TG4, TIFF escala de grises, TIFF Packbits, PNG, JPEG

Escáner

Tipo de escáner	CIS/CCD
Resolución de escaneo	600 dpi
Formato de escaneo	TIFF, TIFF multipágina, PDF, PDF-A, PDF multipágina, DWF, JPEG
Destino de escaneo	USB local (medios extraíbles), casillas de correo (locales), SMB, FTP, nube, Email
Ancho del original	11 in-36 in/210 mm a 914 mm
Grosor del original	0,05 mm-1,60 mm (no se garantiza la calidad de imagen de más de 0,25 mm)



Escanee para mirar videos y obtener más información de la serie KIP 79 G
o visite: www.KIP.com/79

KIP es una marca registrada de KIP Group. Todos los demás nombres de productos mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones completas de los productos se encuentran disponibles en www.kip.com. © 2023




79 G SERIES INSTALLATION



Space, Electrical, and Environmental Requirements

Weight	MFP (4 Roll) 915 lb. / 415 kg Printer (4 Roll) 860 lb. / 390 kg
Dimensions	67" (w) x 33" (d) x 59" (h) / 1702 mm x 835 mm x 1500 mm
Electrical (Dedicated)	220V-240V +6% or -10%, 50/60Hz, 15A
Electrical Receptacle	Nema 6-20 R
Max. Power Consumption	2,650 W (printing), 1,100 W (standby), 6 W (sleep)
Acoustic Noise	Idle: max. 50 db Printing: max. 57 db
Room Temperature	50-86°F (10-32°C)
Room Humidity	15-85% (non condensing)

Spatial Requirements (top view not to scale)

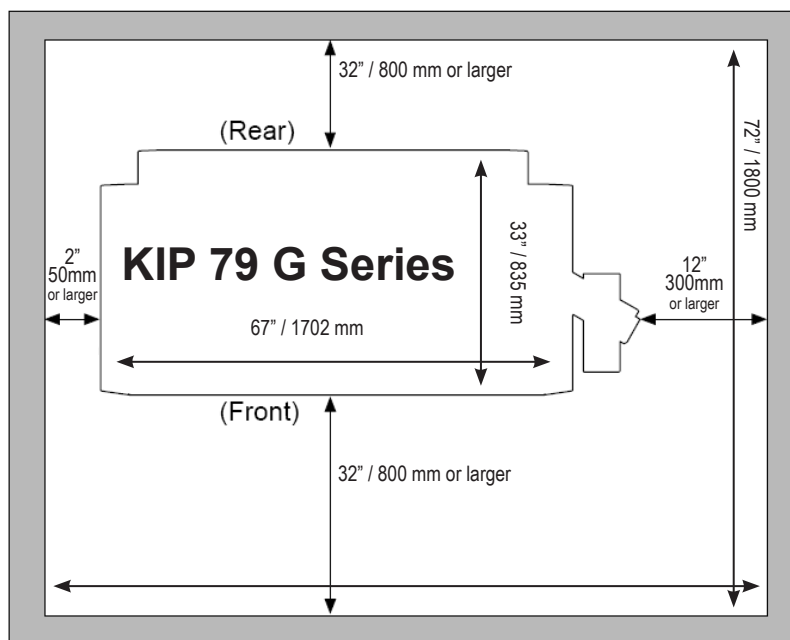

* L + R = 14" / 350 mm or larger
(R must be larger than L)
(L = 2" / 50 mm or larger)

